


### OMSCHRIJVING

Het rooster **type 431** is een aluminium opbouwrooster voor zomernachtventilatie & spui ventilatie dat permanent op gevel of raam gemonteerd wordt. Het rooster is gekenmerkt door een hoog doorlaatpercentage van 50% gecombineerd met een optimale regenwerendheid.

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Plaatsing in opbouw op raam of muur
- Fysische vrije doorlaat van 50%
- Regenwerendheidsklasse A
- Insectenwerend

### AFBEELDINGEN

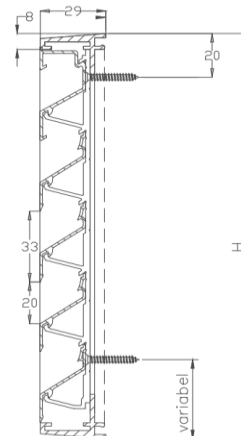

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

K-FACTOR (aanzuig):	<b>20,47</b>
K-FACTOR (afvoer):	<b>19,58</b>
C <sub>e</sub> -COËFFICIËNT:	<b>0,221</b>
C <sub>f</sub> -COËFFICIËNT:	<b>0,226</b>
CAPACITEIT (toevoer):	<b>285 dm<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup> bij 1Pa</b>
CAPACITEIT (afvoer):	<b>291 dm<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup> bij 1Pa</b>
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT:	<b>50%</b> (= invoerparameter BENG zomernachtventilatie!)
VISUELE VRIJE DOORLAAT:	<b>59%</b>
REGENWERENDHEID:	<b>Klasse A</b>
INBRAAKWERENDHEID:	-
INSECTENWERENDHEID:	<b>gaas inox 304 - 2,3mm x 2,3mm</b>
AFMETINGEN:	
Diepte:	<b>29 mm</b>
Iamelstap:	<b>33,3 mm</b>
Breedte x Hoogte:	<b>maatwerk (minimaal 120 x 120 mm)</b>
DOORVALVEILIG:	-