


### OMSCHRIJVING

het rooster type **431RC2** is een aluminium opbouwrooster voor zomernachtventilatie & spuiventilatie dat permanent op gevel of raam gemonteerd wordt. Het rooster is gekenmerkt door zijn doorvalveiligheid en inbraakwerendheid Klasse RC2. Door haar inbraakwerendheid kan dit rooster ook toegepast worden als zomernachtventilatie op bereikbare plaatsen.

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Plaatsing in opbouw op raam of muur
- Inbraakwerend klasse RC2
- Doorvalveilig klasse 5
- Insectenwerend

### AFBEELDINGEN

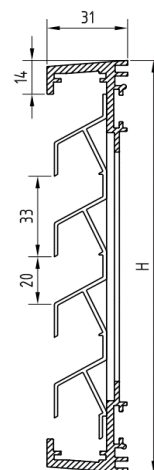

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

K-FACTOR (aanzuig):	<b>23,56</b>
K-FACTOR (afvoer):	<b>25,51</b>
C <sub>e</sub> -COËFFICIËNT:	<b>0,206</b>
C <sub>d</sub> -COËFFICIËNT:	<b>0,198</b>
CAPACITEIT (toevoer):	<b>266 dm<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup> bij 1Pa</b>
CAPACITEIT (afvoer):	<b>255 dm<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup> bij 1Pa</b>
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT:	<b>40,5% (= invoerparameter BENG zomernachtventilatie!)</b>
VISUELE VRIJE DOORLAAT:	<b>59%</b>
REGENWERENDHEID:	<b>Klasse A</b>
INBRAAKWERENDHEID:	<b>Klasse RC2</b>
INSECTENWERENDHEID:	<b>gaas inox 304 - 2,3mm x 2,3mm</b>
AFMETINGEN:	
Diepte:	<b>31 mm</b>
Iamelstap:	<b>33,3 mm</b>
Breedte x Hoogte:	<b>maatwerk (minimaal 170 x 170 mm)</b>
DOORVALVEILIG:	<b>klasse 5</b>